

现代舒适生活 需要更聪明的取暖方式

CK 系列采暖器



关于世创电能

世创电能国际集团由菲尔德斯宝博士于1924年创办于德国柏林，目前总部设在德国的霍尔茨明登，致力于向全球客户提供基于电能的采暖、制冷、新风和热水产品及解决方案。

凭借舒适、高效、节能等优势，如今每15秒就增加一位世创电能新用户，每年超过200多万台产品销往全球。

2004年，世创电能进入中国，总部及工厂位于天津，并在上海和广州设立分公司，更好地服务全国客户。



product
design award



reddot
design award

DESIGN PLUS

powered by: right + building





逾50年电暖器研发及 生产经验，分布式灵 活供暖理想选择

自1964年，世创电能第一台对流式电暖器面世，50多年来凭借舒适的全屋循环供暖，世创电能电暖器畅销全球。

- › 1964年 世创电能第一台对流式电暖器面世
- › 1968年 世创电能第一台储能式电暖器面世
- › 多项电暖器产品获得红点设计大奖
- › 丰富的产品线，对流式、速热式及辐射式电暖器满足不同需求



reddot
design award

CK Premium 采暖器荣获德国红点设计大奖。




全系列电暖器符合欧盟RoHS要求。



什么是速热对流式电暖器？

通过加热元件直接加热空气，冷空气自背部进风口进入，热空气自正面下方出风口送出，并通过风扇电机，加速空气循环流动，热空气均匀到达室内各个角落，全静音，不干燥。

工作原理

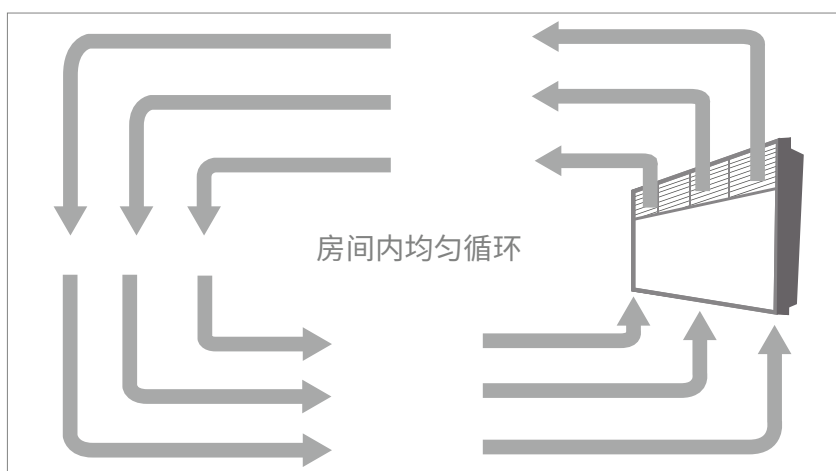

速热对流式电暖器安装灵活、制热快以及精准控制，成为房间取暖的理想选择，非常适用于需要快速加热的房间，如卫生间等。

采暖方式	CK速热采暖器	浴霸
制热方式	加热管直接加热室内空气，强制对流出风	红外线石英加热灯泡，辐射散热
设备成本	低	低
安装施工	简单	复杂
运行成本	热转换率99%，风扇强制对流，快速制热，高效节能无浪费；带有智能控制的产品，可更精准控温，减少能耗	热转换率较低，部分电能转化为光能，热损耗较多
维护成本	低，几乎不需要维护	加热灯泡寿命较短，一般1-2年需要更换
便利性	即开即用	即开即用
舒适性	热量自下而上，温度均匀分布，舒适	上热下凉，温度分布不均匀，需在灯光下感受温度，舒适度较差；强光会让人觉得不够舒适
舒适性	1秒出热风，风机加速对流，快速加热房间	辐射散热，加热速度慢，加热卫生间需要约10分钟左右
安全性	安全	强光下易灼伤皮肤和眼睛，防爆灯泡亦存在安全隐患



Comfort through Technology

了解更多产品信息, 请访问
www.stiebeltron.cn或咨询以下方式:

工程项目需求:

+86 20 39162209 转 8806

电商官方旗舰店:



天猫旗舰店



京东旗舰店

零售需求:

天津公司:

+86 22 83962077

天津市西青经济开发区赛达国际工业城C3

上海分公司:

+86 21 61069166

上海市闵行区申长路1466弄3号楼联泰中心705室

广州分公司:

+86 20 39162209

广州市番禺区汉溪大道280号时代E-Park A1栋901室

售后服务热线:

400-088-1924

STIEBEL ELTRON
世创电能



**Premium
Partner**

法律声明 | 本资料已经仔细校对, 并不排除存在不准确信息的可能。产品参数信息有可能更改, 本资料描述的设备特性对最终产品的规格不具有约束力。由于我们在持续改进产品, 某些产品特性可能会被更改或者删除。有关最新产品信息, 请咨询当地经销商。本资料中的图片仅供参考, 图中包含的某些安装部件、附件和特殊设备不属于标准交货范围。只有在我司同意的情况下才可对本资料全部或部分进行印刷。



电暖器案例



新疆国家电网项目

项目时间：2023/2022/2021年

项目地点：新疆

应用产品：电采暖器 CNS



镇江船厂项目

项目时间：2023年

项目地点：江苏 镇江

应用产品：电采暖器

CNS 200/250 M / 速热采暖器 CK 20



朝阳小学项目

项目时间：2022年

项目地点：辽宁 朝阳

应用产品：电采暖器

CNS 200 Trend M



世纪玫瑰苑项目

项目时间：2006年

项目地点：浙江 宁波

应用产品：电采暖器

CK 20 S

CK Plus (CN)

8 大核心优势



裸线加热元件

独特设计的不锈钢加热体，高效加热，不易变形。



弧形铝制外壳

高品质铝制面板，弧形设计，增加辐射热量，加速室内升温。



风扇加强对流

贯流风机，加强对流，迅速升温。



旋钮控制

2档温度调节，配备防冻保护，操作简便，高效节能。



安全保障

IP24级别防水防尘，居浴可用；机身表面温度低，不烫手；过热自动断电保护；环保喷漆，无有害物质挥发。符合欧盟ErP要求，无有害电磁辐射。



健康环保

超薄机身设计，环保喷漆，无挥发性有害物质，无有害电磁辐射。

CK Premium (CN)

8 大核心优势



裸线加热元件

独特设计的不锈钢加热体，高效加热，不易变形。



弧形铝制外壳

高品质铝制面板，弧形设计，增加辐射热量，加速室内升温。



风扇加强对流

贯流风机，加强对流，迅速升温。



智能电子控制

可进行7天多段编程，智能预约加热时间，精准度高达0.7K，拥有定时器和故障报警功能，室内开窗自动识别，高效节能不浪费。



安全保障

IP24级别防水防尘，居浴可用；机身表面温度低，不烫手；过热自动断电保护；环保喷漆，无有害物质挥发。符合欧盟ErP要求，无有害电磁辐射。



红点设计大奖

CK Premium 电暖器荣获德国红点设计大奖。

CK Plus (CN)

电采暖器配置

产品系列	产品型号	适用面积 m ²
CK	CK 20 Plus (CN)	15-22

注：具体选型根据当地实际条件不同会有差别，请咨询相关技术人员。



裸线加热元件

- › 德国原装特质金属丝，裸线加热，高效升温



弧形铝制金属外壳

- › 增加辐射热
- › 加速升温



旋钮控制

- › 温度调节
- › 操作简便



挂墙安装 - 支架

- › 方便固定
- › 安装省力

CK Premium (CN)

电采暖器配置

产品系列	产品型号	适用面积 m ²
CK	CK 20 Premium (CN)	15-22

注：具体选型根据当地实际条件不同会有差别，请咨询相关技术人员。



裸线加热元件

- › 德国原装特质金属丝，裸线加热，高效升温



弧形铝制金属外壳

- › 增加辐射热
- › 加速升温



电子温控

- › 精准控温
- › 智能操控



挂墙安装 - 支架

- › 方便固定
- › 安装省力

产品参数

产品等级		Plus
型号		CK 20 Plus (CN)
编号		202128
连接负载	W	1850-2000
电源连接		1/N/PE~220/230 V
频率	Hz	50/-
设置范围	°C	5-35
运行噪音	dB(A)	48
高 宽 厚	mm	470/345/126
重量	kg	5.3
IP等级		IP24
颜色		阿尔卑斯白



产品等级		Premium
型号		CK 20 Premium (CN)
编号		239647
连接负载	W	1850-2000
电源连接		1/N/PE~220/230 V
频率	Hz	50/-
设置范围	°C	5-30
运行噪音	dB(A)	48
高 宽 厚	mm	470/345/126
重量	kg	5.3
IP等级		IP24
颜色		阿尔卑斯白