

即开即热 紧凑美观 快速经济地获得舒适热水

紧凑型及迷你型即热式电热水器

100YRS
OF INNOVATION

关于世创电能

世创电能国际集团由菲尔德斯宝博士于1924年创办于德国柏林，目前总部设在德国的霍尔茨明登，致力于向全球客户提供基于电能的采暖、制冷、新风和热水产品及解决方案。

凭借舒适、高效、节能等优势，如今每15秒就增加一位世创电能新用户，每年超过200多万台产品销往全球。

2004年，世创电能进入中国，总部及工厂位于天津，并在上海和广州设立分公司，更好地服务全国客户。



product
design award



reddot
design award

DESIGN PLUS

powered by: right building



百年热水器研发及生产经验，即热式热水器先驱及领导品牌

自1924年世创电能国际集团创始人 Theodor Stiebel 博士发明了家用电发热丝，100年来凭借裸线发热技术，4i智能温控技术以及高效率表现，世创电能即热式电热水器产品为行业树立了一个又一个标杆。


- › 1924年 Theodor Stiebel 博士发明了电加热丝
- › 1927年 第一台采用革命性单相电技术的小型即热式热水器投入生产
- › 1949年 研发并生产第一台液压即热式电热水器 D18
- › 1957年 第一台 SNU 5 小型储水式热水器为厨房和浴室热水设备树立了新标杆
- › 1987年 第一台全电子即热式热水器 DHE 面世，成为全球市场的领导者
- › 2015年 第一款带有 Wi-Fi 和蓝牙功能的即热式热水器问世，为此类产品设立了标杆
- › 丰富的即热式电热水器产品，三相电、单相电、Mini 型等满足不同需求
- › 世创电能即热式热水器累计销量超过3000万台



什么是即热式电热水器？

即热式电热水器又称快热式电热水器，当水流过热水器时，热水器通过大功率加热系统将水加热到用户需要的温度，供用户直接使用，无需储水，无需等待。

裸线加热系统

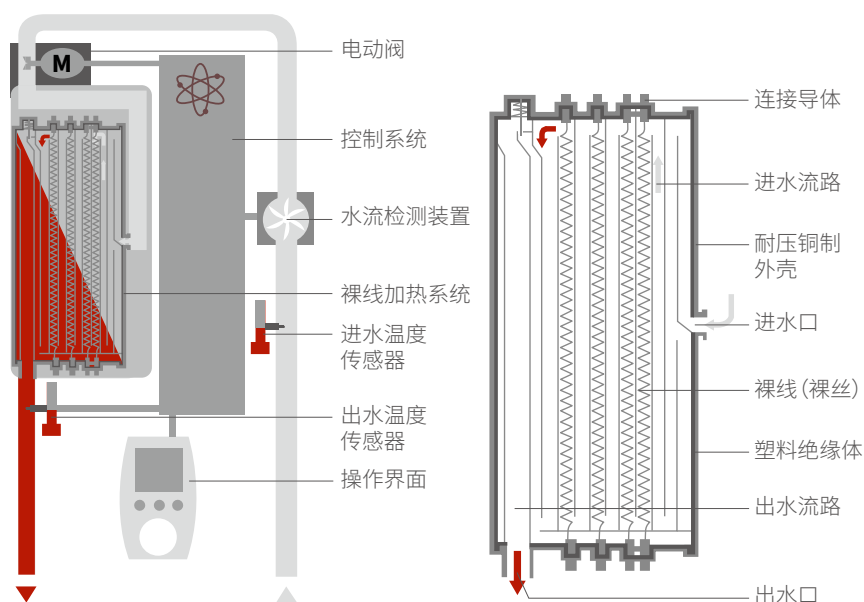

使用即热式电热水器的优势

对比项	即热式热水器	储水式热水器	燃气热水器
体积	小巧，不占空间	大而笨重	体积较大
安装	只要铺设好水管和电线，就可以在任何地方安装	需要安装在承重墙上，并使用膨胀螺栓进行打孔作业，费用较高	无法安装在浴室内，且需要安装燃气管道
使用	即开即热，无需等待	需要预热后才能使用	需要先排出管内残留的冷水后，才能使用热水
卫生	清洁卫生	容易滋生细菌	产生的烟气需排出室外
经济性	接近100%热转换效率	是即热式热水器的53.69% (根据澳大利亚项目实测数据)	80%~98%热转换效率
安全性	安全性高	安全性高	有烟气泄露的隐患，造成CO、SO ₂ 中毒
维护	无需维护	长期使用后加热棒会结垢，需要定期更换	长期使用管道已老化，需要定期更换





紧凑型热水器案例



金地水木海棠项目

项目时间：2022年

项目地点：三亚

应用产品：即热式电热水器

DHC IL



华悦海棠项目

项目时间：2022年

项目地点：三亚

应用产品：即热式电热水器

DHC IL



来福士广场项目

项目时间：2018年

项目地点：重庆

应用产品：即热式电热水器

DHC-E 8/10



上海国金中心项目

项目时间：2018年

项目地点：上海

应用产品：即热式电热水器

DHC-E 8/10

10大核心优势

打造欧洲标准舒适体验



即开即热 无需等待
紧凑型即热式电热水器裸线发热系统及超级紫铜发热系统，发热效率接近100%。



水温恒定 使用舒适
特有的智能温控技术，多点监控，确保水温恒定。



高效节能 省钱省电
ECO节能功能，可以将热水器的最大水流量限制在设定值之内(4-15L/min)，不仅省电而且省水，一元钱畅快洗浴。



鲜活热水 抑菌卫生
流动活水加热，不易滋生细菌和水垢，健康护肤、洁净美容。



水、电、温三维安全防护
防干烧、防高温、防漏电等多重安全防护设置，安心无忧。



体积小巧 节省空间
紧凑型产品体积只有常规60L储水式热水器体积的1/20，16L燃气热水器体积的1/4，可安装在各种有限空间内。



中央式组装 拆装方便
中央式组装更有利于维修及保养，可彻底拆除所有零部件。只需要按下卡位按钮，向上推，即可取下所有零部件。



定制个性化舒适洗浴
温度记忆功能，一键可达专属你的舒适温度；spa模式，在家也能享受沙龙级水疗。



可180°倒置安装
DHM型号小厨宝，机身正面比A4纸还小，可正装也可旋转180度倒置安装，灵活方便。



高品质保证
多项国际品质认证，完善的高标准质量检验程序，德国精工品质。

高效节能 满足多种场景热水需要

EIM X Premium CN

- › 即开即热，热水源源不断，无水流水压困扰
- › 四点控制，确保水温无波动，安心畅洗
- › 科技大屏，一目了然，实时显示水温、功率、水流量、耗电量
- › 温度记忆功能，设置喜欢的水温
- › 活水沐浴，健康护肤，洁净美容，防止皮肤不适
- › 高效节能，仅需1元钱就能畅享舒适沐浴
- › 水、电、温、三维十重安全防护，全家放心洗
- › 体积小，美观耐用，德国原装进口，温暖守护数十年



EIM S Plus CN

- › 即开即热，热水源源不断，无水流水压困扰
- › 三点控制，确保水温无明显波动，安心畅洗
- › 活水沐浴，健康护肤，洁净美容，防止皮肤不适
- › 高效节能，仅需1元钱就能畅享舒适沐浴
- › 水、电、温、三维八重安全防护，全家放心洗
- › 体积小，美观耐用，德国原装进口，温暖守护数十年



DHC-E

- › 德国原装进口
- › 微电脑恒温控制，无级功率调节
- › 温度调节范围30~60℃，温度刻度指示
- › 紫铜发热系统，发热效率高，
- › 超低启动流量：1.4升/分钟，低水压也适用
- › 防烫伤保护功能，太阳能联合工作模式
- › IP24防尘、防溅水保护、超温断路保护、发热系统防干烧保护



DHC IL

- › LCD显示屏
- › 紫铜发热系统，发热效率高
- › 电子恒温，温度记忆
- › 无极温度控制，具有流量调节器



DHC EL

- › 微电脑恒温控制，三档恒温选择（40/50/60℃）
- › 中央式设计，可连接多个出水口
- › 紫铜发热系统，发热效率高
- › 明管明线或隐藏式安装
- › 多重安全保护：接地保护，超温保护，IPX4全方位防溅水保护，最高可承受1.0MPa的水压



产品参数

DHM

- › 温升约25°C (DHM 3约在出水流量1.8升/分钟, DHM 6约在出水流量3.2升/分钟条件下)
- › 无待机或热水输送过程中的热量损失
- › 可以与承压/非承压水龙头配合使用
- › 3.2kW机型具备标准插头, 易于安装



DMT 6

- › 三档功率选择, 最大5.5kW功率
- › 紫铜发热系统, 发热效率高
- › 体积比A4纸还小, 适用各种安装环境
- › 接地保护, 超温保护



DDH 8

- › 最大8kW功率, 三档功率控制 (3kW/5kW/8kW)
- › 可连接多个出水口
- › 紫铜发热系统, 发热效率高
- › 接地保护, 超温保护, IP25全方位防溅水保护



DDH EC

- › 6kW及8kW型号可选, 三档功率可调节, 满足不同地区、不同季节热水要求
- › 采用“超级紫铜”加热原件, 瞬间加热, 随时满足热水需要
- › 鲜活热水, 无菌无垢, 卫生更健康
- › 可用于厨房、洗手盆、洗衣机等众多使用场景, 家庭生活好帮手
- › 安全防护无死角: 接地保护, 超温保护, 漏电保护, IP25全方位防溅水保护等, 使用更安心
- › 体积小巧, 不占空间, 橱柜、浴室柜内随心安装



参数表

产品等级		Premium	Plus	Plus
型号		EIM 10/12 X Premium CN	EIM 10/12 S Plus CN	EIM 6/8 S Plus CN
编号		204217	202036	202035
能效等级		A	A	A
额定功率	kW	10.0/12.0	10.0/12.0	6.0/8.0
额定电流	A	45.5/54.5	45.5/54.5	27.3/36.4
保险丝	A	63/63	63/63	32/40
电源		1/N/PE/220/50	1/N/PE/220/50	1/N/PE/220/50
温度范围	°C	20-60	20-60	20-60
启动流量	l/min	1.3	1.3	1.3
生活热水水量(温升25°C)	l/min	5.7/6.9	5.7/6.9	3.5/4.6
高/宽/厚	mm	372/217/109	372/217/109	372/217/109
IP 等级		IP 25	IP 25	IP 25

产品参数

参数表

产品等级		Premium	Premium
型号		DHC-E 8/10	DHC-E 12
编号		224201	230628
能效等级		A	A
额定功率	kW	6.0/8.1	10
额定电流	A	30/37	46
保险丝	A	40/50	60
电源		1/N/PE/220	1/N/PE/220
温度范围	°C	40-60	40-60
启动流量	l/min	1.4	1.4
生活热水水量	l/min	3.0-5.2	4.9-6.5
高/宽/厚	mm	360/200/110	360/200/110
IP等级		IP24	IP24

产品等级		Plus	Plus	Plus
型号		DHC 8 IL	DHC 10 IL	DHC 8 EL
编号		238184	238185	232210
额定功率	kW	8	9.9	8
额定电流	A	36.4	45	36.4
保险丝	A	40	50	40
电源		1/N/PE/220	1/N/PE/220	1/N/PE/220
温度范围	°C	40-55	40-55	40/50/60
启动流量	l/min	1.8	1.8	>1.5
生活热水水量(温升25°C)	l/min	4.6	5.7	2.0
生活热水水量(承压龙头)	l/min	-	-	1.6
高/宽/厚	mm	350/210/96	350/210/96	360/200/110
IP等级		IP25	IP 25	IP 25

产品等级		Plus	Plus	Trend
型号		DHM 3	DHM 6 220	DMT 6
编号		220813	230815	222368
能效等级		A	A	-
额定功率	kW	3.2	6	5.5
额定电流	A	15.2	27.3	25
保险丝	A	16	32	30
电源		1/N/PE/220	1/N/PE/220	1/N/PE/220
温度范围	°C	40-60	40-60	-
启动流量	l/min	>1.6	>2.6	2.0
生活热水水量	l/min	3.0-5.2	4.9-6.5	3.4(温升25°C)
高/宽/厚	mm	143/190/82	143/190/82	220/170/80
IP等级		IP25	IP 25	IP 25

产品等级		Trend	Trend	Trend
型号		DDH 8	DDH 6 EC	DDH 8 EC
编号		236390	206792	206793
额定功率	kW	8	6	8
额定电流	A	36.4	27.3	36.4
保险丝	A	40	32	40
电源		1/N/PE/220	1/N/PE/220	1/N/PE/220
温度范围	°C	-	40-55	40-55
启动流量	l/min	3.4	2.5	3.1
生活热水水量(温升25°C)	l/min	4.6	3.3	4.6
高/宽/厚	mm	274/220/95	197/235/115	197/235/115
IP等级		IP25	IP 25	IP 25

Comfort through Technology

了解更多产品信息, 欢迎访问



官网



微信



小红书



抖音

电商官方旗舰店:



天猫旗舰店



京东旗舰店

世创电能中国总部:

+86 22 83962077

天津市西青经济开发区赛达国际工业城 C3

上海分公司:

上海市闵行区申长路518号虹桥绿谷广场C座603室

广州分公司:

广州市番禺区泽溪街时代EPARK A1栋1005室

世创电能服务热线:

400-088-1924

STIEBEL ELTRON
世创电能

法律声明 | 本资料已经仔细校对, 并不排除存在不准确信息的可能。产品参数信息有可能更改, 本资料描述的设备特性对最终产品的规格不具有约束力。由于我们在持续改进产品, 某些产品特性可能会被更改或者删除。有关最新产品信息, 请咨询当地经销商。本资料中的图片仅供参考, 图中包含的某些安装部件、附件和特殊设备不属于标准交货范围。只有在我司同意的情况下才可对本资料全部或部分进行印刷。